


# BARREAUDAGE TÔLE PERFORÉE PLUS



GARANTIE  
**10**  
ANS

## ☰ CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm)	Lisses haute et basse	Profils verticaux	Tôle perforée galvanisée	
			Épaisseur	Perforation
2.475	40 x 40 x 1,5 mm	30 x 30 x 1,5 mm	1,5 mm	30 x 30 mm

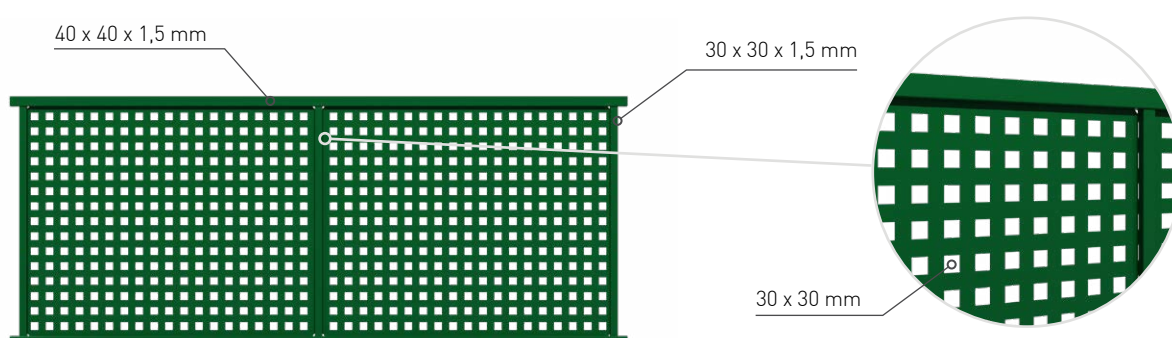

## 🔨 ESTHÉTIQUE

### PLASTIFIÉ

- 10 couleurs RAL standard. (+ 200 couleurs RAL possibles)

+ de 200  
couleurs RAL



- Tôle d'acier galvanisée selon la norme EN 10346.
- Plastifié par application électrostatique par un processus de phosphatation microcristalline: Épaisseur du polyester: 80 microns minimum.

## DIMENSIONS STANDARDS

Grille		Section poteau		Hauteur poteau	
Hauteur réelle (m)	Longueur (mm)	Rond (mm)	Carré (mm)	À sceller (m)	Avec platine soudée (m)
0,60	2.475	Ø 60 x 2,0	60 x 60 x 1,5	0,90	0,67
1,00				1,30	1,07
1,20				1,50	1,27
1,50				1,90	1,57

Autres dimensions sur demande.

## INSTALLATION


Poteau	Accessoire	Entraxes (mm)
Rond	Collier métallique	2.560 (+8/-0)
Carré	Fixation métallique invisible	2.535

### COLLIER MÉTALLIQUE

- Réglable en hauteur
- Tous les angles possibles
- Visserie incluse



Extrême / Intermédiaire / Angle

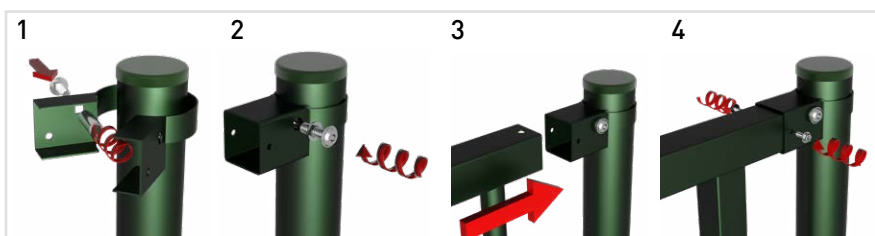


### FIXATION MÉTALLIQUE INVISIBLE

- Visserie incluse
- Deux options de visserie:
  - Extrême / Intermédiaire
  - Angle



Extrême / Intermédiaire

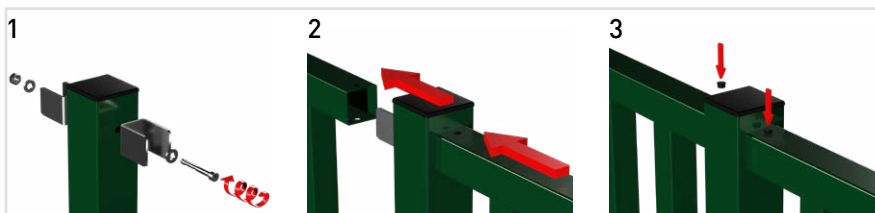

### FIXATION ANGLES VARIABLES

Permet de créer des angles allant jusqu'à  $\pm 50^\circ$  (pour un vissage de 21mm), est installé à la place de la fixation métallique.




Angle



## PRODUITS ASSOCIÉS

### KIT DE RECOUPE

- Permet d'adapter le barreaudage à la longueur souhaitée en coupant une grille standard.

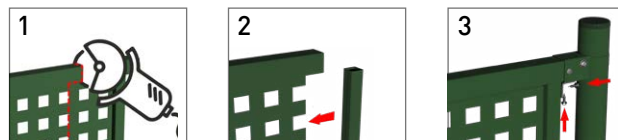

### PORTAIL BATTANT TÔLE PERFORÉE PLUS

- 1 ou 2 vantaux
- Remplissage:
  - Tôle perforée épaisseur: 1,5 mm
  - Perforation: 30x30 mm

### PORTAIL COULISSANT - TÔLE PERFORÉE PLUS

- Version Light et Pro
- Il glisse sur un rail au sol
- Remplissage:
  - Épaisseur tôle perforée: 1,5 mm
  - Perforation: 30x30 mm

### PORTAIL AUTOPORTANT LIGHT - TÔLE PERFORÉE PLUS

- Il ne nécessite pas de rail pour coulisser
- Remplissage:
  - Épaisseur tôle perforée 1,5 mm
  - Perforation: 30x30 mm