


## SPECIFICATIONS

Poteaux Ø 60mm, hauteur 3m à 4m hors sol, posés à intervalles de 3m à 3m60.

Dimensions des scellements : à adapter à la nature du sol et de l'implantation géographique.

## POTEAUX

Poteaux ronds en tôle acier, galvanisés à l'intérieur et à l'extérieur d'un poids de zinc minimum de 275 g/m<sup>2</sup>. Couche d'adhérence et plastification polyester d'une épaisseur de 90 microns. Munis d'inserts sertis en usine et de perçages diamètre 9mm permettant la fixation des différents accessoires nécessaires à la pose.

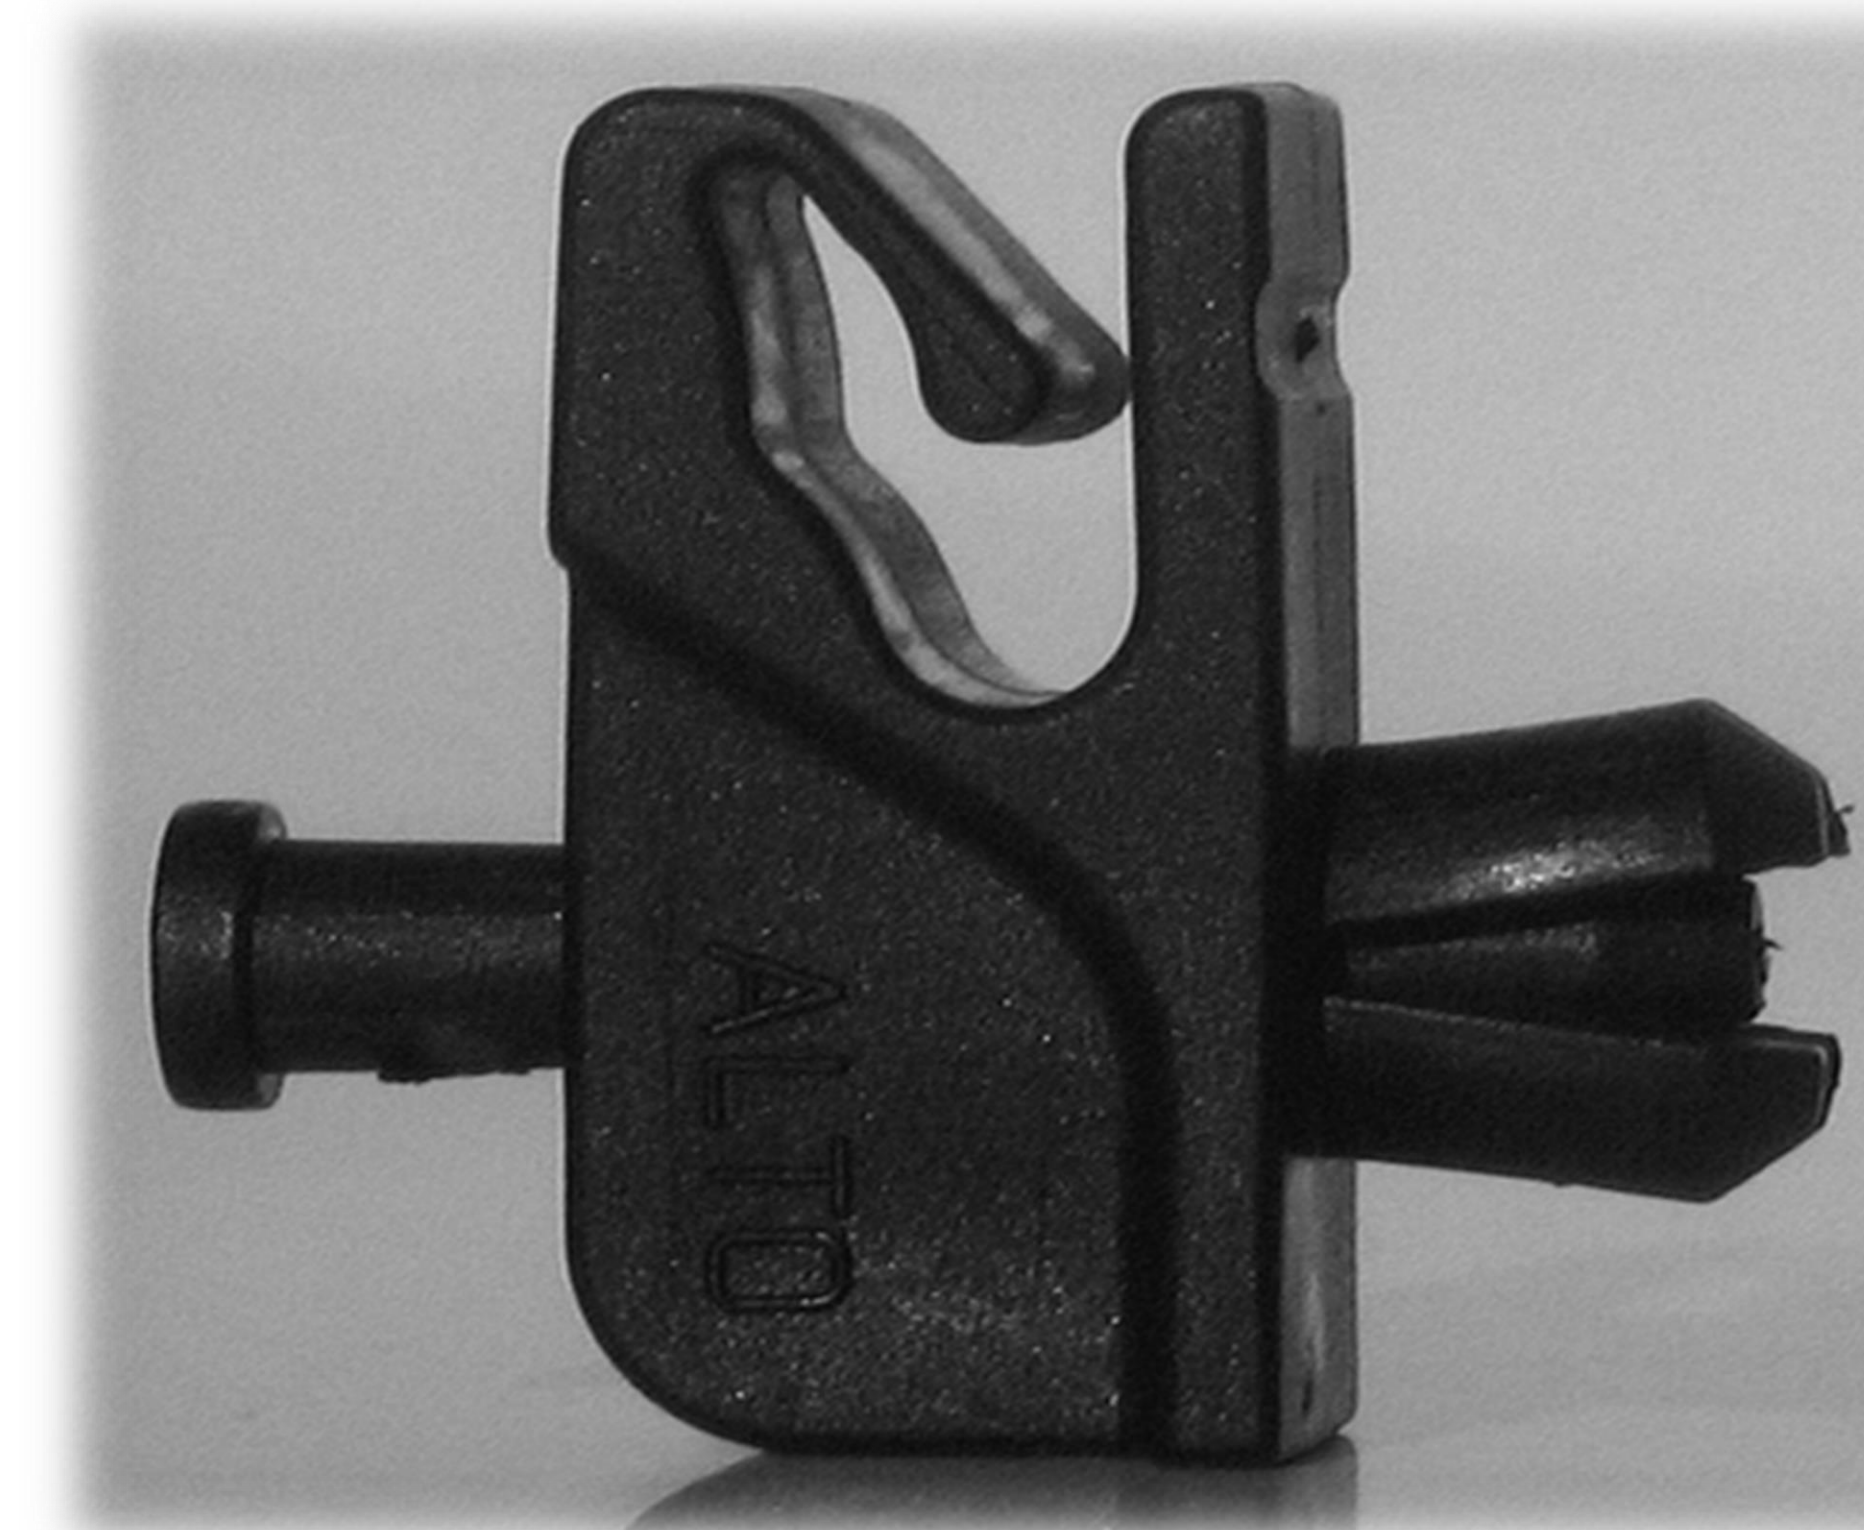

## GRILLAGE


Grillage simple torsion hauteur 3 à 4m, fils Ø 2,4mm à 3,5mm, maille 45x45mm, longueur du rouleau 18m. Acier galvanisé plastifié. Fixation par agrafage sur fil de tension Ø 2,7 à 3,5mm, tension réalisée à l'aide de raidisseurs n°3 ou 4 selon le diamètre du fil.



**N.B :** Si vous souhaitez installer un brise-vue sur votre clôture tennis, pensez à vérifier le dimensionnement et la localisation de celle-ci. La prise au vent pouvant être très importante sur ce type de produit.



## CONTACTEZ-NOUS

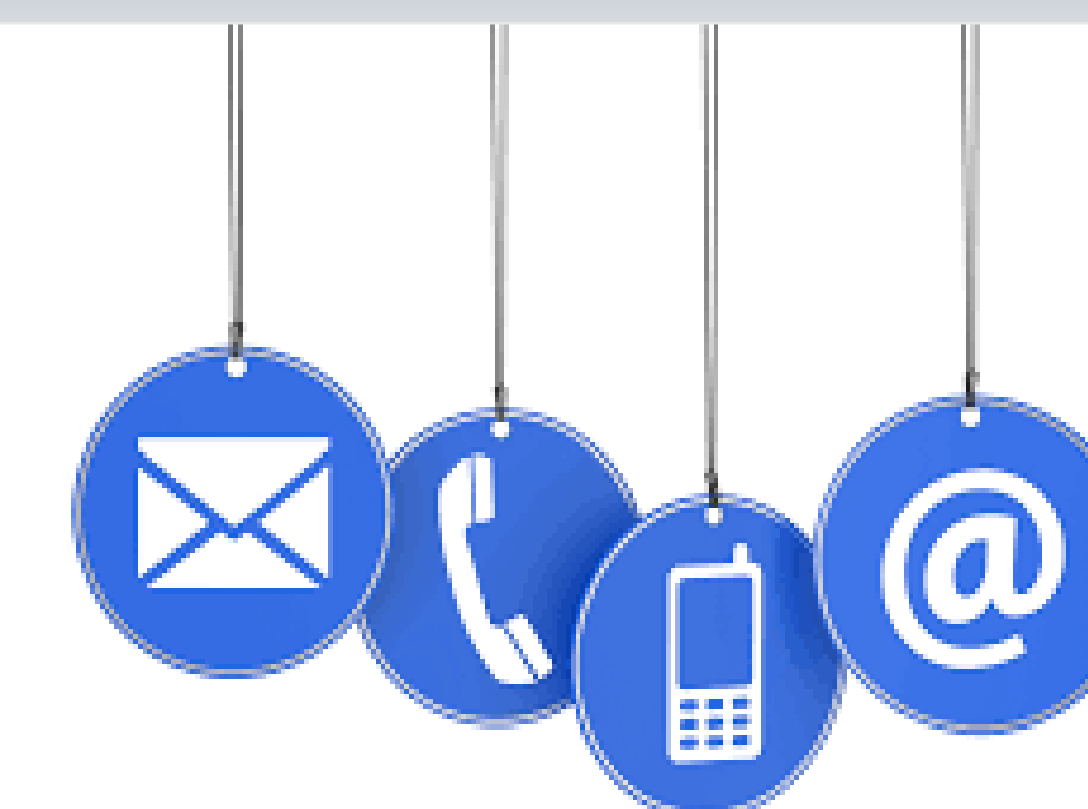

Par téléphone : 02.51.81.14.90  
Par fax : 02.40.77.30.23  
Par mail : [info@altoprod.com](mailto:info@altoprod.com)

[www.altoprod.com](http://www.altoprod.com)